

Henkilöautot

Korkean suorituskyvyn voiteluaineet henkilöautoille

Q8Oils

WWW.Q8OILS.FI



01
Tietoa Q8Oilsista ..... 04.



02
PCMO-tuotevalikoima ..... 08.



03
Q8Oils ja vastuullisuus ..... 32.



HENKILÖAUTOT

Tietoa Q8Oilsista

Tietoa Q8Oilsista 04

Tutkimus ja kehitys 06

Q8Oils PALub 07

QRAS 07

01

Q8Oilsilla olemme ylpeitä siitä, että olemme monen toimialan ensisijainen öljyvalmistaja. Tarjoamme innovatiivisia voiteluratkaisuja, jotka on räätälöity kunkin toimialan erityistarpeisiin.

Tietoa Q8Oilsista

Q8Oils: ensisijainen liikekumppanisi

- Toimintaa yli 100 maassa
- Q8Oils on vakiinnuttanut asemansa suuryritysten johtavana voiteluainetoimittajana kansainvälisillä markkinoilla
- Omat T&K-laboratoriot ja huippunykyaikaiset sekoituslaitokset
- Tarjoamme ainutlaatuisen toimitusratkaisun kaikkiin sovelluksiin **eri toimialoilla**:



Autoteollisuus | **Energia** | **Metallintyöstö** | **Yleinen teollisuus**

مؤسسة البترول الكويتية
Kuwait Petroleum Corporation

Osa vahvaa konsernia

Q8Oils on Kuwait Petroleum Corporationin (KPC) tytäryhtiö. KPC kuuluu maailman kymmenen suurimman energiakonsernin joukkoon. KPC vastaa maailman elintärkeään öljyn ja kaasun tarpeeseen monipuolisella liiketoiminnalla, joka kattaa hiilivetyteollisuuden kaikki osa-alueet maalla ja merellä tapahtuvasta etsinnästä tuotantoon ja jalostukseen, petrokemiaan, merikuljetuksiin ja vähittäismyyntiin.

Ole asiakkaidesi luotetuin voiteluainetoimittaja Q8Oilsin kanssa – kumppanisi laadussa!



Q8Oilsilla laatu ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä

ATIELin (Euroopan voiteluaineteollisuuden teknisen järjestön) jäsenenä osallistumme eurooppalaisten ACEA-moottoriöljyspesifikaatioiden kehittämiseen varmistaaksemme markkinoiden korkeimman voiteluainelaadun.

ATIEL oli edelläkävijä perustamassa SAILia, riippumatonta testauslaitosta, joka valvoo ACEA-spesifikaatiot täyttäviksi ilmoitettujen moottoriöljyjen laatua. SAIL seuraa tuotelaatua tarkasti testaamalla satunnaisia öljynäytteitä tiukoin laboratoriotestein. Voit osoittaa noudattavasi eurooppalaisen moottorivoiteluaineiden laadunhallintajärjestelmän (EELQMS) mukaisia alan sääntöjä helposti liittymällä SAILiin sen käyttäjäystävällisen alustan kautta.

Spesifikaatioiden täyttäminen on ratkaisevaa

Q8Oilsin tutkimusosasto testaa myös voiteluaineiden standardienmukaisuuden, ja tuotteemme jopa ylittävät nämä standardit. Havaintojemme mukaan 50 % öljynäytteistä ei täytä EELQMS-vaatimuksia. Nämä kilpailijoiden tuotteet väittävät täyttävänsä ACEA-spesifikaatiot mutta eivät täytä niitä – ja juuri nämä spesifikaatiot ovat OEM-hyväksyntöjen perusta! Jos ACEA-standardit eivät täyty, myös OEM-spesifikaatioiden täyttyminen vaarantuu, samoin useat OEM-spesifikaatiot öljyillä, jotka eivät läpäise ACEA:n määrittämiä testejä.

ACEA C6 -standardien täyttäminen edellyttää tiukkoja testejä:

Spesifikaatio	Penkkitesti	Moottoritesti
ACEA C6	14	7

Q8Oilsiin voit luottaa, kun kyse on:

- **Täysin testatut koostumukset**: Sitoutumisemme laatuun tarkoittaa, että testaamme tuotteemme tarkasti ACEA:n, API:n ja JASOn alan standardien mukaisesti.
- **Hyväksytty teknologia**: Käytämme OEM-hyväksyttyä tek nologiaa luotettavuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.
- **Q8 Researchin tuki**: Q8 Research testaa jokaisen tuotteen perusteellisesti erinomaisen laadun takaamiseksi.
- **Moottorin suojaus**: Q8-tuotteet estävät lietteen muodostumista ja moottorivaurioita ja pitävät moottorit puhtaina ja käynnissä.
- **Hapettumiskestävyydestä**: Q8-tuotteilla on erinomainen hapettumiskestävyys, mikä pidentää vaihtovälejä ja vähentää öljynvaihtoja.
- **Ympäristövastuu**: Pienennä ympäristöjalanjälkeäsi parantamalla moottorin hyötysuhdetta Q8-tuotteiden avulla.
- **Polttoainetalous**: Saavuta polttoainetaloustavoitteet tuotteilla, jotka on testattu ACEA:n vaatimusten C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, A5/B5, A3/B4 mukaisesti.



Sertifioitu
ISO 9001, 45001,
ISO 14001, RC14001

Tutkimus ja kehitys

T&K-osastomme on tärkeä osa innovatiivisten tuotteiden ja strategioiden etsintää. Laajan ja intensiivisen tutkimuksen avulla määritämme voiteluaineiden tulevat tekniset vaatimukset. Näin ylitämme jatkuvasti alan ja asiakkaidemme odotukset.

Nykyaikaisissa sekoituslaitoksissamme sekä tutkimus- ja teknologiakeskuksissamme luomme tuotteita, jotka täyttävät ja ylittävät korkeimmat suorituskykyvaatimukset – ja kilpailukykyiseen markkinahintaan.

Huippunykyaikaiset tuotantolaitokset Belgiassa ja Italiassa sekä tuotantoa paikallisten kumppanien kautta. Tämän lisäksi omat tutkimus- ja teknologiakeskukset.

Tuotteet, jotka ylittävät korkeimmat suorituskykyvaatimukset. Kaikkien merkittävien OEM-valmistajien hyväksymät.

Räätälöity tuotekehitys asiakkaiden haasteiden ja tarpeiden pohjalta.

Ylivoimainen ratkaisu voitelutarpeisiin.

Avainluvut

50+
vuotta T&K-kokemusta öljyalalla

350.000
öljyanalyysia vuodessa

40+
tutkijaa ja tukihenkilöä

1.000+
voiteluaine-tuotetta

Q8Oils PALub

Lisätietoja: https://www.Q8Oils.com/palub/

Product Applications Lubricants on Q8Oilsin tekninen palveluyksikkö. Tiimimme koostuu intohimoisista asiantuntijoista, joilla on laaja alan tuntemus. Ota rohkeasti yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää tuotesovelluksista, spesifikaatioista, turvallisuusvaatimuksista tai muista asiaan liittyvistä tiedoista. Autamme mielellämme innolla ja asiantuntemuksella.

Neuvonta
Ota yhteyttä kaikissa tuotevalikoimaamme, uusiin tuotteisiin ja markkinaspesifikaatioihin liittyvissä kysymyksissä.

Myynnin tuki
Asiantuntijamme tukevat myös myyntitiimiä yritys- ja jälleenmyyjäkäynneillä.

Markkinoinnin tuki
PALUB voi tukea tuotetietolehtien laatimisessa, esitteiden kehittämisessä, käännöksissä (FR, NL, DE) sekä suurpakkausten etikettien luomisessa.

Välittäjä
PALUB voi toimia välittäjänä sinun ja T&K-tiimimme välillä.

Ylläpito
Huolehdimme kaikkien Q8Oilsin kautta toimitettujen työkalujen ylläpidosta.

Koulutus
Järjestämme koulutuksia uusista tuotteista ja/tai sovelluksista sekä laajempia perehdytyksiä öljyalan uusille tulokkaille.

QRAS

Q8Oils Routine Analysis Service

Q8Oils tietää, että käyttöolosuhteet vaihtelevat huomattavasti, ja autamme asiantuntevasti valitsemaan juuri sinun sovelluksesi parhaiten soveltuvan öljyn. Q8 Routine Analysis Service (QRAS) -palvelun avulla asiakkaat voivat pidentää moottoriensa tai koneidensa käyttöikää, alentaa käyttökustannuksia ja optimoida voiteluohjelmansa. Säännölliset öljyanalyysit auttavat ehkäisemään vakavia vaurioita tai rikkoutumisia, koska ne tunnistavat ongelmat ja kertovat asiantuntijatiimimme tulkinnan perusteella, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä ja kuinka kiireellisesti.

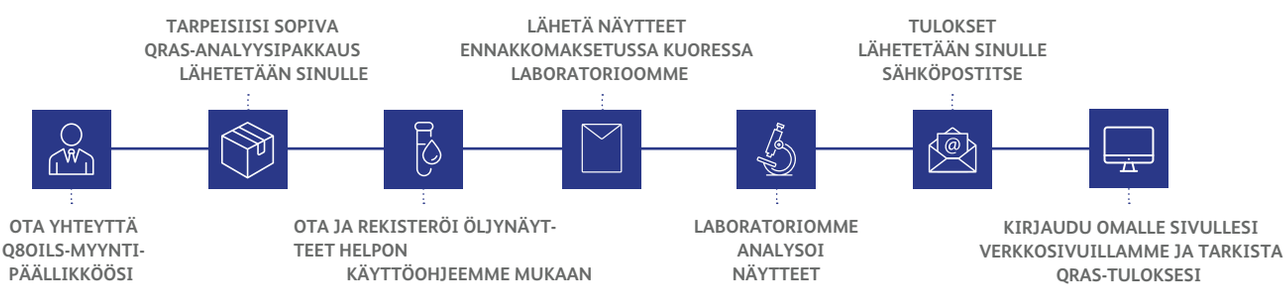

Hyödyt

- Tulokset verkossa milloin tahansa vaivattomasti.
- Suosituksia teknisiltä asiantuntijoiltamme öljyn kunnosta ja moottorin kulumisesta.
- Perusteellinen raportti kaikista olennaisista tiedoista, kuten historiatiedoista, öljynäyteanalyysista, koneen kunnosta ja muusta.





HENKILÖAUTOT

Henkilöautojen öljyjen tuotevalikoima

Moottoriöljyt 10

Voimansiirtoöljyt 18

Pakkasneste 26

Jarrunesteet 30

Ohjaustehostinöljyt 31

02

Moottori-öljyt



Tuote	Low SAPS	High SAPS	ACEA	API	ILSAC	Perusöljy
Q8 Formula Special FE ULV 0W-16 **			C7	SP		Synteettinen
Q8 Formula V Blue 0W-20	✔		C5			Synteettinen
Q8 Formula Elite FE 0W-20	✔		C6			Synteettinen
Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20	✔		C6	SP		Synteettinen
Q8 Formula Special FE 0W-20	✔		C6	SP	GF-6A	Synteettinen
Q8 Formula Ultra V 0W-20	✔		C5	SP		
Q8 Formula Special D1 FE 0W-20	✔			SP	GF-6A	Synteettinen
Q8 Formula Exclusive V 0W-30	✔		C3	SN		Synteettinen
Q8 Formula Prestige V 5W-30	✔		C3	SP		Synteettinen
Q8 Formula Prestige C2/C3 5W-30**	✔		C2/C3	SP		Synteettinen
Q8 Formula Elite C2 0W-30	✔		C2			Synteettinen
Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30	✔		C2/C3			Synteettinen
Q8 Formula Exclusive C1 5W-30	✔		C1			Synteettinen
Q8 Formula R Long Life 5W-30	✔		C4			Synteettinen
Q8 Formula Special RN 5W-30	✔		C2/C3			Synteettinen
Q8 Formula Techno Eco 0W-30	✔		C2			Synteettinen
Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20	✔		C5	SN		Synteettinen
Q8 Formula Special M 5W-40	✔		C3	SP		Synteettinen
Q8 Formula Special D1 5W-30				SP	GF-6A	Synteettinen
Q8 Formula M Long Life 5W-40	✔		C3	SN		Synteettinen
Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30		✔	A5/B5			Synteettinen
Q8 Formula F1 Racing 5W-50		✔	A3/B4	SP		Synteettinen
Q8 Formula F1 10W-50		✔	A3/B4	SP		Synteettinen
Q8 Formula F1 10W-60		✔	A3/B4	SP		Synteettinen
Q8 Formula Excel Long Life 0W-40		✔	A3/B4	SP		Synteettinen
Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30		✔	A5/B5	SP		Synteettinen
Q8 Formula Excel Long Life FE 5W-30		✔	A5/B5	SP		Synteettinen
Q8 Formula Excel Long Life 5W-40		✔	A3/B4	SN		Synteettinen
Q8 Formula Excel 5W-40		✔	A3/B4	SN		Synteettispohjainen
Q8 Formula Advanced Plus 10W-40		✔	A3/B4	SN		Synteettispohjainen
Q8 Formula Advanced 10W-40		✔	A3/B4	SN		Synteettispohjainen
Q8 Formula Plus 15W-40		✔	A3/B4	SN		Mineraali
Q8 Formula Plus 20w-50		✔		SL		Mineraali

Esitteessä on valikoima spesifikaatioita. Täydellinen luettelo löytyy Q8Oilsin verkkosivuilta.

Q8 Formula V Blue 0W-20

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C5	Porsche C20 VAG VW 508.00 VAG VW 509.00	Ford M2C956-A1

Q8 Formula Elite FE 0W-20

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C5 ACEA C6	PSA B71 2010*	Fiat 9.55535-DM1

Q8 Formula Techno Eco FE 0W-20

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C5 ACEA C6 API SN Plus API SN Plus-RC API SP API SP-RC	Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 Ford M2C952-A1* Ford M2C954-A1*	GM Dexos D (OV0401547) Jaguar Land Rover STJLR.51.5122 MB 229.71 Opel/Vauxhall OV0401547 (Dexos D)

Q8 Formula Special FE 0W-20

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C5 ACEA C6 API SP API SP-RC ILSAC GF-5 ILSAC GF-6A	BMW Longlife-17 FE+ MB 229.71 MB 229.72* Opel/Vauxhall OV0401547 (Dexos D) Opel/Vauxhall OV0401547-A20	BMW Longlife-14 FE+ Chrysler MS-12145 Fiat 9.55535-CR1 Fiat 9.55535-DM1 Fiat 9.55535-DSX Fiat 9.55535-GSX Ford M2C947-B1 Ford M2C954-A1 Ford M2C962-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB-Approval 229.71 MB-Approval 229.72 Volvo VCC RBS0-2AE

** Hyväksyntä haussa ** Tulossa pian*

Q8 Formula Ultra V 0W-20

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C5 API SP API SP-RC	Volvo VCC RBS0-2AE	

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
API SN API SN Plus API SP API SP-RC ILSAC GF-5 ILSAC GF-6A	GM Dexos1 Gen3	Chrysler MS-6395 Ford M2C947-A Ford M2C962-A1

Q8 Formula Exclusive V 0W-30

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C3	BMW Longlife-04 Porsche C30 VAG VW 504.00 VAG VW 507.00	BMW Longlife-12 FE BMW Longlife-19 FE

Q8 Formula Prestige V 5W-30

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C3 API SP	BMW Longlife-04 (B48) MB 229.51 MB 229.52 Porsche C30 VAG VW 504.00 Baumuster 2020 VAG VW 507.00 Baumuster 2020 Opel/Vauxhall OV0401547-D30* Opel/Vauxhall OV0401547-G30*	ACEA Recommended for ACEA C2 BMW Longlife-19 FE Chrysler MS-11106 GM Dexos2 MB 229.31 PSA B71 2290 Renault RN 0700 Renault RN 0710 Stellantis FPW 9.55535/03 VAG VW 501.01 VAG VW 502.00 VAG VW 503.00 VAG VW 503.01 VAG VW 505.00 VAG VW 505.01 VAG VW 506.00 VAG VW 506.01

Esitteessä on valikoima spesifikaatioita. Täydellinen luettelo löytyy Q8Oilsin verkkosivuilta.

Q8 Formula Elite C2 0W-30

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C2 Fiat 9.55535-DS1 Fiat 9.55535-GS1	PSA B71 2312-2018	Fiat 9.55535-G1 Fiat 9.55535-S1 Iveco 18-1811 SC1 Iveco 18-1811 SC1 LV Maserati PSA B71 2290-2014

Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C2 ACEA C3 API SP	MB 226.52 MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52 MB-Approval 226.52 MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 PSA B71 2290 Renault RN 0700 Renault RN 0710 Renault RN 17	Fiat 9.55535-DS1 Fiat 9.55535-S1

Q8 Formula Exclusive C1 5W-30

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C1		Ford M2C912 Ford M2C913-A Ford M2C913-B Ford M2C934-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Q8 Formula R Long Life 5W-30

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C4	Renault RN 0720	ACEA C3 Fiat 9.55535-S4 MB 226.51 MB 229.31 MB 229.51

** Hyväksyntä haussa ** Tulossa pian*

Q8 Formula Special RN 5W-30

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C2 ACEA C3 API SN GM Dexos2	BMW Longlife-04 MB 229.51 MB 229.52 Opel/Vauxhall OV0401547-D30* Opel/Vauxhall OV0401547-G30* VAG VW 505.00 VAG VW 505.01	BMW Longlife-12 FE BMW Longlife-19 FE Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S3 Ford M2C917-A GM LL-A-025 GM LL-B-025 MB 229.31 Opel/Vauxhall OV0401547 (Dexos D) Renault RN 17

Q8 Formula Techno Eco 0W-30

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C2 Fiat 9.55535-DS1 Fiat 9.55535-GS1	Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 Ford M2C950-A*	

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C5 API SN	Jaguar Land Rover STJLR.03.5004	Chrysler MS-6395 Ford M2C948-B

Q8 Formula Special M 5W-40

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
VAG VW 511.00	BMW Longlife-04 MB 229.51 Porsche C40 VAG VW 511.00	ACEA C3 API SN Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-H2 Fiat 9.55535-S2 Fiat 9.55535-T2 Fiat 9.55535-Z2 Fiat 955535.GN2 Ford M2C917-A GM Dexos2 MB 229.31 MB 229.52 Renault RN 0700 Renault RN 0710

Q8 Formula Special D1 5W-30

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
API SN API SN Plus API SP ILSAC GF-5 ILSAC GF-6A	GM Dexos1 Gen3	Chrysler MS-6395 Ford M2C962-A1

Esitteessä on valikoima spesifikaatioita. Täydellinen luettelo löytyy Q8Oilsin verkkosivuilta.

Q8 Formula M Long Life 5W-40

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA C3 API SN	MB 229.51 Porsche A40 VAG VW 505.00 VAG VW 505.01	BMW Longlife-04 Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-H2 Fiat 9.55535-S2 Fiat 9.55535-T2 Fiat 9.55535-Z2 Fiat 955535.GN2 Ford M2C917-A GM Dexos2 MB 229.31

Q8 Formula Techno FE Plus 5W-30

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA A5/B5 Fiat 9.55535-G1	Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 Ford M2C913-D*	Ford M2C912 Ford M2C913-A Ford M2C913-B Ford M2C913-C Renault RN 0700

Q8 Formula F1 Racing 5W-50

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA A3/B4 API SP		

Q8 Formula F1 10W-50

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA A3/B4 API SP		Abarth 0101

Q8 Formula F1 10W-60

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA A3/B4 API SP		

** Hyväksyntä haussa ** Tulossa pian*

Q8 Formula Excel Long Life 0W-40

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA A3/B4 API SN API SP	MB-Approval 229.5 Porsche A40 VAG VW 502.00 VAG VW 505.00	BMW Longlife-01 Chrysler MS-10725 Ford M2C937-A MB 229.3 Renault RN 0700 Renault RN 0710 VAG VW 505.01

Q8 Formula Excel Long Life FE 0W-30

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA A5/B5 API SP		BMW Longlife-01 FE MB 229.6 Renault RN 0700 Volvo VCC 95200377

Q8 Formula Excel Long Life FE 5W-30

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA A5/B5		BMW Longlife-01 FE

Q8 Formula Excel Long Life 5W-40

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA A3/B4 API CF API SN	VAG VW 502.00 VAG VW 505.00 MB-Approval 229.5	BMW Longlife-01 GM LL-B-025 MB 229.3 PSA B71 2296 Porsche A40 Renault RN 0700 Renault RN 0710

Q8 Formula Excel 5W-40

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA A3/B4 API CF API SN	Renault RN 0700 Renault RN 0710 VAG VW 502.00 VAG VW 505.00 MB-Approval 229.3	Fiat 9.55535-H2 Fiat 9.55535-M2 Fiat 9.55535-N2 Fiat 9.55535-Z2 Ford M2C917-A GM LL-B-025 PSA B71 2296 VAG VW 505.01 Volvo VCC 95200356

Esitteessä on valikoima spesifikaatioita. Täydellinen luettelo löytyy Q8Oilsin verkkosivuilta.

Q8 Formula Advanced Plus 10W-40

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA A3/B4 API CF API SN		MB 226.5 MB 229.3 MB-Approval 229.3 PSA B71 2300 Renault RN 0700 Renault RN 0710 Toyota VAG VW 501.01 VAG VW 505.00

Q8 Formula Advanced 10W-40

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA A3/B4 API SN		Fiat 9.55535-G2 MB 229.1 Renault RN 0700 Renault RN 0710 VAG VW 501.01 VAG VW 505.00

Q8 Formula Plus 15W-40

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ACEA A3/B4 API CF API SN		MB 229.1 VAG VW 501.01 VAG VW 505.00

Q8 Formula Plus 20W-50

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
API SL		

* Hyväksyntä haussa ** Tulossa pian

Voimansiirto-öljyt



Tuote	Tyyppi	Perusöljy
Q8 Auto 15 ED	ATF	Synteettinen
Q8 Auto CVT EVO	CVT	Synteettinen
Q8 Auto D VI	ATF	Synteettinen
Q8 Auto DCT EVO	DCT	Synteettinen
Q8 Auto JK	ATF	Synteettinen
Q8 Auto ETF	ETF	Synteettinen
Q8 Auto ATF ULV**	ATF	Synteettinen

Tuote	API	Vaihteisto	Akseli	LS	Perusöljy
Q8 Trans XGS 75W-85	GL-4/GL-5	✔	✔		Synteettinen
Q8 T 65 75W-90	GL-5		✔		Synteettinen
Q8 T 65 LS 75W-90	GL-5		✔	✔	Synteettinen
Q8 T 40 75W-90	GL-4	✔			Synteettinen
Q8 T 45 LS 85W-140	GL-5		✔	✔	Mineraali
Q8 T 35 80W-90	GL-5	✔			Mineraali
Q8 Unishift PC Synt 75W	GL-4	✔			Synteettinen
Q8 Unishift PC Synt 75W-80	GL-4	✔			Synteettinen
Q8 Unishift PC Synt 75W-90	GL-4	✔			Synteettinen

Esitteessä on valikoima spesifikaatioita. Täydellinen luettelo löytyy Q8Oilsin verkkosivuilta.

Q8 Auto 15 ED

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
	MAN 339 Type L1 MAN 339 Type V2 MAN 339 Type Z2 Voith H55.6336.xx Voith US SB 013/118 Volvo 97341 (AT 101) ZF TE-ML 04D ZF TE-ML 14B DTFR 13C170 (MB 236.1)* DTFR 13C170 (MB 236.9)*	Allison C-4 Allison TES-389 Chrysler ATF+3 Ford Mercon GM ATF Type A (Suffix A) GM Dexron III GM Dexron III G GM Dexron III H MB 236.10 MB 236.11 MB 236.5 MB-Approval 236.1 Voith H55.6335.xx ZF 4HP ZF 6HP ZF TE-ML 02F ZF TE-ML 03D ZF TE-ML 09 ZF TE-ML 16L ZF TE-ML 17C

Q8 Auto CVT EVO

Suositus		
BAIC CVTF-EX1	Mitsubishi Diaqueen CVT FluidJ4+	Subaru ECVT
BMW/MINI EZL 799	Mopar CVT+4	Subaru High Torque CVTF-LV
BMW/MINI EZL799A	Nissan NS-1	Suzuki CVTF 3320
BMW/MINI EZL 799,	Nissan NS-2	Suzuki CVTF 4401
Chrysler CVT+4	Nissan NS-3	Suzuki NS-2
Chrysler NS-2	Nissan NS-2V	SuzukiCVT Green 1
Dodge NS-2	Nissan N-CVT	Suzuki CVT Green 2
Dodge CVTF+4	Nissan KTF-1	Suzuki CVT Green1V
GM DEX-CVT	Opel/Vauxhall7-speed CVT	Suzuki CVTF TC
GM 1940713	Opel/Vauxhall 95529854	Toyota CVTF TC
GMCVTF I-Green2	PSA Standard9735EF	Toyota CVTF FE
GM 1940714	Punch CVTF-EX1	Volvo CVT 4959
GM HP CVT	Renault Matic CVT	VAG VW G 052 516
GM VT 40	Renault MaticCVT CK	VAG VW TL 521 16
HondaHCF2	Renault Matic CVT SK	VAG VWG 052 180
Honda HMMF	Renault Matic CVT FK	VAG VW TL 521 80
Honda CVT	Suzuki CVTF-II	VAG Audi Multitronic
Hyundai/Kia CVT-1	Saturn DEX-CVT	Zotye CVT
Idemitsu CVTF-EX1	Saturn CVTF I-Green2	
Mazda JWS 3320,	Subaru Lineartronicchain CVT II Fluid	
Mitsubishi CVTF-J4	Subaru Lineartronic High Torque (HT)	
Mitsubishi CVTF-J4+	CVT Fluid	
MitsubishiCVTF ECO J4	Subaru Lineartronic Chain CVT 3 Fluid	
Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J1	Subaru iCVT	
MitsubishiDiaqueen CVT Fluid J4	Subaru iCVT FG	

* Hyväksyntä haussa ** Tulossa pian

Q8 Auto D VI

Suositus

Acura ATF-Z1
Aisin Warner JWS 3309 (T-IV)
Aisin WarnerJWS 3324 (WS)
Aisin Warner JWS AW-1
Aisin Warner JWSAW-2
Suzuki ATF3317
ATF RED 1
ATF RED 1K
BMW/MINI JWS 3309 (T-IV)
BMW/MINI LA2634
BMW/MINI 7045E
BMW/MINI BMW LT71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A)
BMW/MINI ZF 5HP18FL
BMW/MINI83 22 0 397 114
BMW/MINI ZF 5 HP 19FL
BMW/MINI ZFHP 24
BMW/MINI ZF 5 HP 24A
BMW/MINI ZF 5 HP30
BMW/MINI 83 22 0 026 922
BMW/MINI 83 22 0 403249
BMW/MINI ETL 8072B
BMW/MINI ATF 2
BMW/MINIATF 3+
BMW/MINI ATF 6
BMW/MINI ATF 7
BMW/MINI T-IV
Chrysler ATF+
ChryslerATF+2
Chrysler ATF+3
Chrysler ATF+4
Chrysler JWS3309
Chrysler MOPAR AS 68 RC (T-IV)
Chrysler MOPAR AS69 RC (T-IV)
Chrysler NAG-1
Chrysler MOPAR SP IV
Daihatsu Ammix ATF D-II
Daihatsu Ammix ATFD-III SP
Fiat JWS 3309 T-IV
Fiat 9.55550-AV2
Fiat 9.55550-AV3
Fiat 9.55550-AV5
Fiat 9.55550-AV6
Ford ATF C-ML5
Ford FNR5
Ford XT-9-QMM5
FordM2C138-CJ
Ford M2C166-H
Ford M2C922-A1
FordM2C924-A (XT-8-QAW)
Ford Mercon
Ford XT-8-QAW
Ford JWS 3309
Ford M2C938-A (Mercon LV)
Ford XT-6-DSP
Ford XT-2-QDX (M)
Ford XT-2-QSM (S)
Ford EAP -M2C166H
Ford XL-12
Fuso ATF-II
Fuso ATF-SPIII
Fuso ATF-A4
GM DexronIII H
GM Dexron VI
Honda ATF Ultra II
Honda DW-1
Honda Type 3.1
Hyundai/Kia SPH-IV
Hyundai/Kia SP-IV
Hyundai/KiaSP-IV M
Hyundai/Kia SP4-M
Hyundai/Kia SP-IV RR
Jaguar Land Rover ATF 3403 M11
Jaguar Land Rover M2C 922-A1
JASO M315 Type 1A
JASO M315 Type 1ALV
JASO M315 Type 2A
Mazda ATF M-V
Mazda ATF N-1
Mazda ATF S-1
MazdaATF A7
MB 236.12
MB 236.3
MB 236.14
MB 236.15
MB236.17
MB 236.41
MB ZF 4HP20
MitsubishiDiaqueen SP-IV
Nissan Matic C
Nissan Matic D
NissanMatic G
Nissan Matic J
Nissan Matic K
Nissan MaticP
Nissan Matic S
Nissan Matic W
Porsche ATF 3403-M115
Porsche LT71141
Porsche T-IV
PSA 9730.AE
PSA ZF 4HP20
PSA B71 2340
Saab T-IV
Subaru ATF-5AT
Subaru ATF-AW
Subaru ATF-HP
Subaru DexronII
Subaru K0710Y0700
Suzuki ATF 2326
Suzuki ATF 2384K
Suzuki ATF3309
Suzuki ATF 3314
Suzuki ATF 3317
Suzuki ATF AW-1
Toyota T-III
ToyotaT-IV
VAG LT 71141 (ZF5HP 18FL/19FL/24A)
VAG VW G 052 025
VAG VW G 052055
VAG VW G 052 162 ((ZF LifeguardFluid 5)
VAG VW G052 533
VAG VW G 052 990
VAG VW G 052 990
VAG VWG 053 001
VAG VW G 053 025
VAG VW G 055 005 (ZFLifeguardFluid 6)
VAG VW G 055 025 (JWS 3309)
VAG VWG 055 162 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)
VAG VW G 055 540
VAG VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
VAG VW G US000 162
VAG VW TL 521 62
VAG VW TL 521 62
Volvo97325
Volvo 97335
Volvo CE 97340
Volvo 97342 (AT102)
Volvo 97342 (AT 102)
ZF 3HP
ZF 4HP
ZF 5HP
ZF 6HP
ZF 8HP
ZF9HP
ZF TE-ML 05L
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11A
ZF TE-ML11B
ZF TE-ML 21L
ZF LifeguardFluid 5
ZF LifeguardFluid 6Plus
ZF LifeguardFluid 6
ZF LifeguardFluid 8
BMW/MINI T-IV
Volvo 97342 (AT 102)

Esitteessä on valikoima spesifikaatioita. Täydellinen luettelo löytyy Q8Oilsin verkkosivuilta.

Q8 Auto DCT EVO

Suositus

BMW Drivelogic 7-speed(Getrag)
BMW 6-speed DCT
BMW DCTF-1
BMW DCTF-1+
BMW DCTF-2
BMW MTF LT-5
Borg Warner
Borg Warner Wet DCT
Changan DCTF
Chrysler Powershift 6-speed(Getrag)
Ferrari TF DCT-3
Fiat 9.55550-HE2
Fiat 9.55550-MZ6
Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT)
Ford M2C936-A
Ford M2C218-A1
Ford F-DC
Geely 7 Speed
Hyundai/Kia
MB236.21
MB 236.22
MB 236.24
MB 236.25
MB239.21
Mitsubishi Diaqueen SSTF-1 Mitsubishi Diaqueen NS-2
Mitsubishi TC-SST 6-speed
Pentosin FFL-6
Pentosin FFL-8
PSA 9734.S2
Renault EDC 7 speed
Renault TalismanR7D
Renault DC4 (BOT 450)
Renault DW5
RenaultDW6
Shell TF DCT-F3
VAG VW G 052 529
VAG VW TL 52529
VAG VW G 052 182 A2
VAG VW TL 521 82
VAG 6speed
VAG DSG7
VAG 7 speed
VAG Audi G 052 512
VAGVW G 052 182
VAG VW G 052 536
VAG VW G 055536
VAG Audi S-Tronic 7
VAG VW G 055 529
VAG VW G052 524 B2
Volvo Powershift 6-speed (GFT)
ZF TE-ML 11
ZF 8DT

Q8 Auto JK

Suositus

BAIC CVTF-EX1
BMW/MINI EZL 799
BMW/MINI EZL799A
BMW/MINI EZL 799,
Chrysler CVT+4
Chrysler NS-2
Dodge NS-2
Dodge CVTF+4
GM DEX-CVT
GM 1940713
GMCVTF I-Green2
GM 1940714
GM HP CVT
GM VT 40
HondaHCF2
Honda HMMF
Honda CVT
Hyundai/Kia CVT-1
Idemitsu CVTF-EX1
Mazda JWS 3320,
Mitsubishi CVTF-J4
Mitsubishi CVTF-J4+
MitsubishiCVTF ECO J4
Mitsubishi Diaqueen CVT Fluid J1
MitsubishiDiaqueen CVT Fluid J4
Mitsubishi Diaqueen CVT FluidJ4+
Mopar CVT+4
Nissan NS-1
Nissan NS-2
Nissan NS-3
Nissan NS-2V
Nissan N-CVT
Nissan KTF-1
Opel/Vauxhall7-speed CVT
Opel/Vauxhall 95529854
PSA Standard9735EF
Punch CVTF-EX1
Renault Matic CVT
Renault MaticCVT CK
Renault Matic CVT SK
Renault Matic CVT FK
Suzuki CVTF-II
Saturn DEX-CVT
Saturn CVTF I-Green2
Subaru Lineartronicchain CVT II Fluid
Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid
Subaru Lineartronic Chain CVT 3 Fluid
Subaru iCVT
Subaru iCVT FG
Subaru ECVT
Subaru High Torque CVTF-LV
Suzuki CVTF 3320
Suzuki CVTF 4401
Suzuki NS-2
SuzukiCVT Green 1
Suzuki CVT Green 2
Suzuki CVT Green1V
Suzuki CVTF TC
Toyota CVTF TC
Toyota CVTF FE
Volvo CVT 4959
VAG VW G 052 516
VAG VW TL 521 16
VAG VWG 052 180
VAG VW TL 521 80
VAG Audi Multitronic
Zotye CVT

Q8 Auto ETF

Suositus

BMW
BYD
Fiat
Ford
GM
Hyundai/Kia
Jaguar Land Rover
MB
Nissan
PSA
Porsche
Renault
Tesla
VAG
Volvo

* Hyväksyntä haussa ** Tulossa pian

Q8 Trans XGS 75W-85

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
API GL-4 API GL-5 MB 235.10 SAE J 2360 VAG VW G 052 190		API GL-4 API GL-5 MB 235.10 SAE J 2360 VAG VW G 052 190

Q8 T 65 LS 75W-90

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
API GL-5 LS MIL L-2105D Volvo 97311		Fiat 9.55550-DA9 Ford M2C119-A Ford M2C154-A GM 1942382 (90006326) Hanomag Specification 511 VAG VW G 055 145 ZF TE-ML 05D ZF TE-ML 12D ZF TE-ML 21C

Q8 T 65 75W-90

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
API GL-5	Tatra TDS 100/40	Clark ALC-1 5M 7-80 KE Clark TLC-25 3M 8-83 Eaton/Fuller Bulletin 2052 Eaton/Fuller Bulletin 2053 Eaton/Fuller Form 121 Ford M2C175-A Ford M2C210-A GM 1940759 (90188629) MB 235.0 Rockwell International O-76-E Volvo 97312 (<2013) ZF TE-ML 05A ZF TE-ML 07A ZF TE-ML 12A ZF TE-ML 17B

Q8 T 40 75W-90

Suositus		
API GL-4 Fiat 9.55550-MX3 Fiat 9.55550-MZ1 Fiat 9.55550-MZ11 Fiat 9.55550-MZ3	Fiat 9.55550-MZ4 Ford M2C175-A Ford M2C200-C Ford SQM-2C9008-A Iveco ZC 90	Mazda Mitsubishi ZF Synkronoidut vaihteistot

Esitteessä on valikoima spesifikaatioita. Täydellinen luettelo löytyy Q8Oilsin verkkosivuilta.

Q8 T 45 LS SAE 85W-140

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
API GL-5 LS MIL L-2105D		Ford M2C119-A Ford M2C154-A GM 1942382 (90006326) Hanomag Specification 511 Volvo 97311 ZF TE-ML 05C ZF TE-ML 12C ZF TE-ML 16E ZF TE-ML 21C

Q8 T 35 80W-90

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
API GL-4	ZF TE-ML 16A ZF TE-ML 17A ZF TE-ML 19A	Eaton/Fuller Bulletin 2052 Eaton/Fuller Bulletin 2053 Eaton/Fuller Form 121 Ford SM-2C-1011A Ford SQM-2C9008-A GM 194075 (90001777) John Deere JDM J11B MAN 341 Type E1 MAN 341 Type Z2 MB 235.1 MB 235.5 ZF TE-ML 02B ZF TE-ML 08

* Hyväksyntä haussa ** Tulossa pian

Q8 Unishift PC Synt 75W

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
API GL-4		BMW/MINI JWS 2271 BMW/MINI MTF-LT2 BMW/MINI MTF-LT3 Ford M2C200-D1 Ford M2C200-D2 GM MTF 0063 MB 235.71 Nissan LV MTF-1 PSA B71 2310 VAG VW G 052 171 VAG VW G 052 512 VAG VW G 052 549 VAG VW G 052 798 VAG VW G 52 726 VAG VW TL 521 71 VAG VW TL 521 78 VAG VW TL 525 12

Q8 Unishift PC Synt 75W-80

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
API GL-4		BMW/MINIMTF-LT4 BMW/MINI MTF-LT5 Ford ESD-M2C186-A FordWSD-M2C200-D Honda Special MTF Honda MTF-II Honda MTF-III Land-Rover STC 9157 Land-Rover STC 9158 Nissan MT-XZ Porsche VW G 052 554 B0 PSA B71 2330 PSA B71 2315 Suzuki MTF-3 Toyota JWS 227 Volvo 97308 Volvo 97309 Volvo 97310Fiat 9.55550-MX3 Fiat 9.55550-MZ5 GM 1940768 Honda MTF 94 Honda MTF II/SG Honda Special MTF

Esitteessä on valikoima spesifikaatioita. Täydellinen luettelo löytyy Q8Oilsin verkkosivuilta.

Q8 Unishift PC Synt 75W-90

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
API GL-4 Fiat 9.55550-MX3 Fiat 9.55550-MZ1 GM 1940768 Honda MTF 94 Honda Special MTF		Alfa Romeo BMW/MINI MTF-LT4 Fiat 9.55550-MZ3 Fiat 9.55550-MZ4 Ford M2C175-A Ford M2C200-C GM B 040 104 3 GM B 040 104 3 Honda MTF II/SG Hyundai/Kia MB 235.10 Mitsubishi Nissan PSA B71 2330 Toyota VAG VW 501.50 VAG VW G 005 000 VAG VW G 005 100 VAG VW G 052 145 VAG VW G 052 157 VAG VW G 052 190 VAG VW G 052 911 VAG VW G 50 VAG VW G 51 Volvo 97308 Volvo 97309 Volvo 97310

* Hyväksyntä haussa ** Tulossa pian

Pakkasneste



Tuote	Tyyppi	Väri
Q8 Antifreeze V	PSI-OAT	Vihreä
Q8 Antifreeze Evo	PSI-OAT	Pinkki
Q8 Antifreeze Long Life Premixed	OAT	Oranssi
Q8 Antifreeze Long Life	OAT	Oranssi
Q8 Antifreeze Extended Life Premixed	OAT	Sinivihreä
Q8 Antifreeze Extended Life	OAT	Tumma sinivihreä

Q8 Antifreeze V

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 ASTM D 7583 BS 6580 CUNA NC 956-16 China GB 29743-2013 JIS K 2234 SAE J 1034 Önorm V5123		AS 2108-2004 BMW LC-18 (> 01/2019) Deutz DQC CC-14 Deutz-Fahr > 04/2017 Huerlimann > 04/2017 John Deere > 2011 Lamborghini-Tractors > 04/2017 MAN Energy Solutions BASF-CW-GLY00G64-01 MWM TR 2091 SANS 1251:2005 Same > 04/2017 Volvo Cars TR-31854114-002

Esitteessä on valikoima spesifikaatioita. Täydellinen luettelo löytyy Q8Oilsin verkkosivuilta.

Q8 Antifreeze EVO

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 ASTM D 7583 BS 6580 CUNA NC 956-16 China GB 29743-2013 JIS K 2234:2006		AS 2108-2004 Audi VW TL 774 L Bentley VW TL 774 L Bugatti VW TL 774 L Deutz DQC CC-14 Lamborghini VW TL 774 L PN C40007:2000 Porsche VW TL 774 L SAE J 1034 SANS 1251:2005 Seat VW TL 774 L VAG VW TL 774 L (G12 EVO) Volkswagen VW TL 774 L Önorm V5123 Škoda VW TL 774 L

Q8 Antifreeze Long Life Premixed

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ASTM D 3306 ASTM D 4656 ASTM D 4985 ASTM D 6210 Afnor NF R 15-601 Bergen engines 2.13.01 Case New Holland MAT 3624 Claas DAF 74002 Deutz DQC CB-14 FVV Heft R 443 Ford M97B44-D Foton Q-FPT 2313005-2013 INNIO Jenbacher TA 1000-0201 JIS K 2234 Jaguar Land Rover STJLR.651.5003 (CMR 8229) John Deere JDM H5 KSM 2142 Komatsu KES 07.892 Leyland Trucks DW03245403 Liebherr MD1-36-130 MAN B&W AG D36 5600 MIL-Belgium BT-PS-606 A MIL-France DCSEA 615/C MIL-Italy E/L-1415b MIL-Norway FS 6850-0951 MIL-Sweden FSD 8704 MWM 0199-99-2091/12 Mack 014 GS 17009 Mazda MEZ MN 121 D Mitsubishi MHI NATO S-759 Renault 41-01-001/S Type D SACM Diesel DLP799861 SAE J 1034 UNE 26-361-88/1 VAG VW TL 774 D (G12) VAG VW TL 774 F (G12+) Waukesha Wärtsilä Önorm V5123	MAN 324 Type SNF	Aston Martin BS 6580 Behr Cummins CES 14439 Cummins CES 14603 Detroit Diesel 93K217 Fendt Fendt Fiat 9.55523 Ford M97B44-E Great Wall Hitachi Isuzu Karosa Kobelco MB 326.3 Opel/Vauxhall GMW 3420 Proton SEMT Pielstick Saab B 040 1065 Sanata Motors Tedom Thermo King VAG Škoda 61-0-0257 Ford M97B44-D Foton Q-FPT 2313005-2013 Valtra Van Hool Volvo Volvo Penta Volvo Construction Equipment Volvo Penta Volvo Trucks Yanmar VAG VW TL 774 D (G12) VAG VW TL 774 F (G12+) Waukesha Wärtsilä

* Hyväksyntä haussa ** Tulossa pian

Q8 Antifreeze Long Life

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ASTM D 3306	Deutz DQC CB-14	Aston Martin
ASTM D 4656	MAN 324 Type SNF	BS 6580
ASTM D 4985	Tedom*	Behr
ASTM D 6210		Caterpillar
Afnor NF R 15-601		Claas
FVV Heft R 443		Fendt
Önorm V5123		Fiat 9.55523
MIL-Belgium BT-PS-606 A		Ford M97B44-E
MIL-France DCSEA 615/C		Great Wall
MIL-Italy E/L-1415b		Hitachi
MIL-Norway FS 6850-0951		Isuzu
MIL-Sweden FSD 8704		Karosa
NATO S-759		Kobelco
SAE J 1034		MB 325.3
		Proton
		SEMT Pielstick
		Sanata Motors
		Thermo King
		VAG VW TL 774 F (G12+)
		Valtra
		Van Hool
		Volvo Volvo Penta
		Volvo Construction Equipment
		Volvo Penta
		Waukesha
		Yanmar
		Bergen engines 2.13.01
		Case New Holland MAT 3624
		Cummins CES 14439
		Cummins CES 14603
		DAF 74002
		Detroit Diesel 93K217
		MTU MTL 5048
		MWM 0199-99-2091/12
		Mack 014 GS 17009
		Mazda MEZ MN 121 D
		Mitsubishi MHI Ford
		Ford M97B44-D
		Foton Q-FPT 2313005-2013
		INNIO Jenbacher TA 1000-0201
		JIS K 2234
		Jaguar Land Rover STJLR.651.5003 (CMR 8229)
		John Deere JDM H5
		KSM 2142
		Komatsu KES 07.892
		Leyland Trucks DW03245403
		Liebherr MD1-36-130
		MAN B&W AG D36 5600 Opel/ Vauxhall GMW 3420
		Renault 41-01-001/S Type D
		SACM Diesel DLP799861
		Saab B 040 1065
		UNE 26-361-88/1
		VAG VW TL 774 D (G12)
		VAG Škoda 61-0-0257
		VW/Audi TL-774 D= G12
		Volvo Trucks
		Wärtsilä

Esitteessä on valikoima spesifikaatioita. Täydellinen luettelo löytyy Q8Oilsin verkkosivuilta.

Q8 Antifreeze Extended Life Premixed

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
AS 2108-2004 ASTM D 3306 CUNA NC 956-16 CUNA NC 956-18 (Except RA) GB 29743-2013 SAE J 1034 UNE 26-361-88/1		

Q8 Antifreeze Extended Life

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
AS 2108-2004 ASTM D 3306 CUNA NC 956-16 CUNA NC 956-18 (Except RA) GB 29743-2013 SAE J 1034 UNE 26-361-88/1		

** Hyväksyntä haussa ** Tulossa pian*

Jarru-nesteet



Tuote	Tyyppi
Q8 Brake Fluid DOT 5.1 LV	DOT 5.1 LV
Q8 Brake Fluid DOT 4 LV	DOT 4 LV
Q8 Brake Fluid DOT 4+	DOT 4

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
FMVSS 116 DOT 3 FMVSS 116 DOT 4 FMVSS 116 DOT 4 LV SAE J 1703 SAE J 1704 Ford M6C65-A2 ISO 4925 Class 6 JIS K 2233 Class 6 SAE J 1704 LV VAG VW 501.14		

Q8 Brake Fluid DOT 4+

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
FMVSS 116 DOT 3 FMVSS 116 DOT 4 ISO 4925 Class 4 JIS K 2233 Class 4 SAE J 1703 SAE J 1704		

Q8 Brake Fluid DOT 5.1 LV

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
		"FMVSS 116 DOT 3 FMVSS 116 DOT 4 FMVSS 116 DOT 5.1 FMVSS 116 DOT 5.1 LV ISO 4925 Class 4 ISO 4925 Class 5.1 ISO 4925 Class 6 ISO 4925 Class 7 SAE J 1703 SAE J 1704 SAE J 1704 LV"

Esitteessä on valikoima spesifikaatioita. Täydellinen luettelo löytyy Q8Oilsin verkkosivuilta.

Ohjaustehostin-öljyt



Tuote	Tyyppi
Q8 CHF 22S	PSF
Q8 LHM+	PSF
Q8 PSF 32S	PSF

Q8 CHF 22S

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
DIN 51524-3 HVLP ISO 7308 PSA S71 2710 VAG VW TL 521 46 Volvo STD 1273.36		Fiat 9.55550-SA1 Ford 204-A1 Ford M2C204-A2 MAN M 3289 MB 345.0 PSA 9735-EJ Renault PSF Class 1 Volvo P-N 1161529 Volvo P-N 1161529 Volvo WSS-MWC204A

Q8 LHM+

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
ISO 7308 PSA B71 2710		

Q8 PSF 32S

Spesifikaatiot	Hyväksynnät	Suositus
Bosch TE-ML 09		Bosch TE-ML 09 Fiat 9.55550-AG2 GM Dexron III Honda PSF-1 Honda PSF-S Honda PSF-V MB 236.3 Volvo 97325

** Hyväksyntä haussa ** Tulossa pian*

Q8
Oils

HENKILÖAUTOT

Q8Oils ja vastuullisuus

Sitoumuksemme vastuullisuuteen 34

03

Sitoumuksemme vastuullisuuteen

we take care

Koska voiteluaineilla on keskeinen rooli maailman pitämisessä liikkeessä, on ratkaisevaa, että ne tuotetaan vastuullisesti. Q8Oils on sitoutunut olemaan ympäristövastuun edelläkävijä. Olemme jo vuosia pienentäneet ympäristövaikutuksiamme kestävillä toimintatavoilla ja samalla tukeneet asiakkaitamme pienentämään omaa jalanjälkeään.

Jalanjäljen pienentäminen

Haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen

Tavoitteemme on pienentää jalanjälkeämme tuoteinnovaatioilla jokaisessa jalanjälkeen vaikuttavassa osatekijässä, esimerkiksi käyttämällä uusiutuvia energialähteitä, optimoimalla tuotantoprosesseja ja hyödyntämällä kestäviä raaka-aineita.

Tuotteen hiilijalanjälki

PCF-arvo kuvaa voiteluaineeseen liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää, ja se ilmoitetaan jokaisessa tuotetietolehdessä **täyden läpinäkyvyyden takaamiseksi**.

Kädenjäljen maksimointi

Myönteisten ympäristövaikutusten vahvistaminen

Q8Oils menee hiilineutraaliutta pidemmälle. Tuemme aktiivisesti asiakkaidemme ja kumppaneidemme vastuullisuustyötä. Voiteluaineemme parantavat energiatehokkuutta ja pidentävät käyttöikää, mikä auttaa muita yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään.

- Vähentää **kitkaa**
- Vähentää **energiankulutusta**
- Pidentää **laitteiden käyttöikää**

Vastuullisuutta tuotteidemme lisäksi

Jaettu arvo ja yhteiskuntavastuu ovat juurtuneet arvoihimme.

Osallistumme aktiivisesti toiminta-alueidemme yhteisöjen elämään edistääksemme ympäristövastuuta ja osaamisen kehittämistä. BeWell-ohjelmamme edistää työntekijöiden hyvinvointia ennaltaehkäisevillä terveystarkastuksilla, hyvinvointikampanjoilla sekä fyysisen ja henkisen terveyden valmennuksella.

Tiesitkö… *että sitoudumme kestävään kehitykseen myös puita istuttamalla ja World Cleanup Day -päivän kaltaisilla aloitteilla?*

Kumppanuudet ovat keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteidemme (SDG) edistämisessä. Teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa kestävien pakkausratkaisujen kehittämiseksi ja edistämme vastuullisia toimintatapoja alalla kumppanuudellamme Euroopan voiteluaineteollisuuden liiton (UEIL) kanssa.

Skannaa ja lue lisää: We Take Care



Miksi PCF on tärkeä? (Tuotteen hiilijalanjälki)

- PCF:n arviointi sisältää myös käyttövaiheen arvioinnin (= kädenjälki/vältetyt päästöt)
- Tuotteen hiilikädenjälki kuvaa tuotteen myönteistä ympäristövaikutusta sen koko käyttöiän ajan.
- Kun hiilikädenjälkeen kiinnitetään enemmän huomiota, voidaan löytää keinoja vähentää ympäristövaikutuksia ja edistää muutosta.

Hiilikädenjälki tarkoittaa voiteluaineiden käyttövaiheessa vältettyjä päästöjä

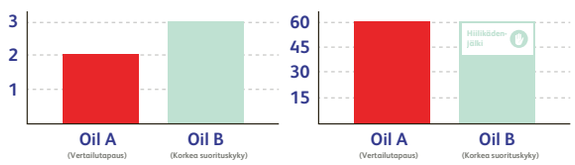

Johtopäätökset

PCF-arvio (Cradle-to-Gate) osoittaa tuotteelle B suuremman jalanjäljen.

Kun käyttövaihe arvioidaan 10 000 käyttötunnin jälkeen kaivinkoneessa, tuotteen B käytöstä aiheutuvat kokonaispäästöt ovat pienemmät.

Polttoainetalouden parannukset

Q8Oils on kehittänyt sarjan kehittyneitä henkilöautojen voiteluaineita, jotka parantavat polttoainetaloutta jopa 3 % ja vähentävät näin merkittävästi ympäristövaikutuksia. Voiteluaineet on suunniteltu täyttämään ACEA C6 -standardit, mikä varmistaa yhteensopivuuden uusimpien päästöjä vähentävien moottoritekniikoiden kanssa.

Parantamalla polttoainetehokkuutta Q8Oilsin tuotteet vähentävät merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ja tukevat maailmanlaajuisia ilmastonmuutoksen torjuntatoimia. Lisäksi optimoidut koostumukset vähentävät moottorin kulumista, mikä pidentää ajoneuvojen käyttöikää ja vähentää resursseja kuluttavaa uusien komponenttien valmistusta.



Katso öljysuosittelutyökalustamme, mikä Q8Oils-tuote sopii parhaiten ajoneuvosi optimaaliseen suorituskykyyn.

https://tools.Q8Oils.com/

Q8OILS/Sanup

Laurilantie 5
04410 Järvenpää

E info@q8oils.fi

WWW.Q8OILS.FI

Vieraile verkkosivuillamme
WWW.Q8OILS.FI

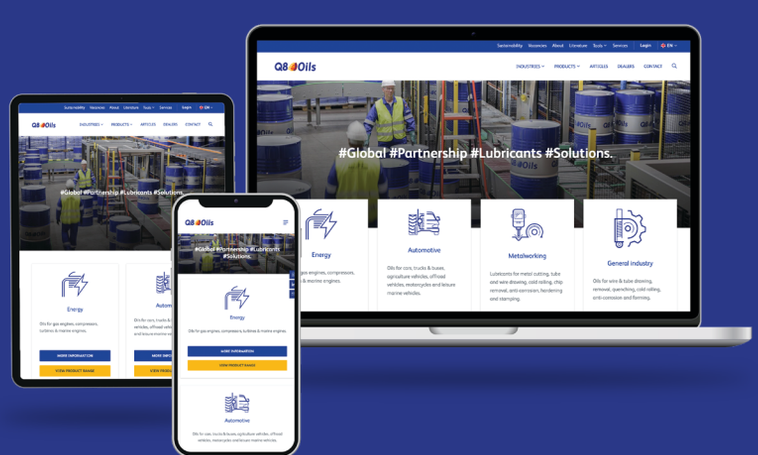

Tämä luettelo perustuu valmistajan aineistoon ja on tarkoitettu yleiseksi tuoteoppaaksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin sekä mahdollisten paino- ja käännösvirheiden korjaamiseen. Tarkista ennen käyttöä tuotteen ajantasaiset tiedot, hyväksynnät ja soveltuvuus valmistajan uusimmasta tuotetiedotteesta sekä ajoneuvon tai laitteen valmistajan ohjeista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä: info@q8oils.fi.
Marraskuu 2026 versio 202611_1